

Die 186 III ist eine etwa langsamer als die Sorte 186 trocknende, lasierende, in den Farben weiß und gelb pigmentierte Spezialstempelfarbe für nicht saugfähige Materialien.

#### Eigenschaften:


Aufgrund der etwas langsameren Trockengeschwindigkeit kommt bei dieser Version neben maschinelle Bedruckung mittels Flexodruckwerk auch Handstempel etc. in Frage. Auch als langsamer trocknende Variante mit steigender Trockenzeit als 186 V-6 erhältlich.

#### Anwendung:

Wir empfehlen die 186 III für die Kennzeichnung von lackierten und unlackierten Metallen, Walzbleche sowie verschiedene Kunststoffe mit hellem Grund. Aufgrund der Vielzahl an Materialien kann nicht generell eine Empfehlung ausgesprochen werden. Es muss deshalb zuvor getestet werden, ob sich die Farbe zur Markierung eignet.

#### Trockenzeit:

~30sec (Metall)

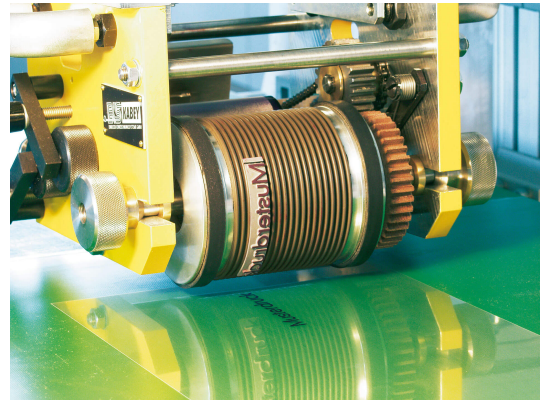

#### Viskosität:

niedrig viskos, ~10-20sec  
(Ford 4mm Becher)

#### Stempelmaterial:

Gummi oder spezielle Fotopolymere

#### Farbträger:

Empfohlen werden für die 186 III Druck- und Stempelmaschinen mit Farbwanne sowie Filzplattenkissen oder Farbwalzen (Filz- oder Schaumstoffmaterial), wobei die Farbwalze automatisch nachgetränkt werden sollte.

#### Verdüner/Reiniger:


Verdüner 425

#### Erhältliche Standardgrößen:

50ml/g · 250ml/g · 1000ml/g



lasierend



pigmentiert