

La 382 P es una tinta de pigmentos, de secaje más lento con base de disolvente que da impresiones de muy cubrientes y resistentes a la acción de la luz.

Propiedad:


Apropiada preferentemente para materiales no absorbentes, preferentemente de fondo oscuro. Produce impresiones resistentes a la abrasión y muy elásticas que también pueden soportar temperaturas altas.

Aplicacion:

Recomendamos la 382 P para marcar goma de fondo oscuro, pero también metales y madera cruda. Debido a la gran diversidad de materiales que se encuentran en el mercado y para mayor seguridad, recomendamos comprobar siempre la idoneidad.

Tiempo de secado:

>10min. (metal)

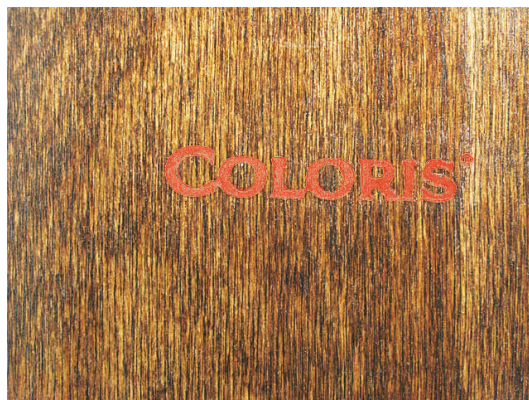

Viscosidad:

medio viscosa, ~40-110seg.
(recipiente Ford 4mm)

Material del sello:

Goma, metal o fotopolímeros especiales

Portatintas:


Para la 382 P se recomiendan tampones de fieltro. Debido a la lenta velocidad de secaje, también se pueden usar rodillos entintadores de fieltro. Si el marcaje se hace con máquinas automáticas, debe darse preferencia a sistemas con cubeta de entintar.

Diluyente/Limpiador:

Diluyente 405

Tamaños de envases disponibles:

50ml/g · 250ml/g · 1000ml/g



opaco