

La CO 4713 es una tinta de secado rápido con base de disolvente para materiales no absorbentes de fondo claro.

Propiedad:

Da impresiones resistentes a la abrasión y casi ineliminables también sobre soportes de máxima dificultad. Especialmente indicada para realizar marcas resistentes a la abrasión y al desgaste sobre los soportes de datos modernos, tales como CDs y DVDs.

Aplicación:


Además, recomendamos la CO 4713 para marcar aluminio, hojalata, así como láminas de metal barnizadas y sin barnizar.

También es posible realizar impresiones resistentes a la abrasión sobre vidrio, esmalte, porcelana, folletos brillantes y reversos de fotografías y diversos plásticos con fondo claro.

Debido a la gran diversidad de materiales que se encuentran en el mercado y para mayor seguridad, recomendamos comprobar siempre la idoneidad.

Tiempo de secado:

~30 seg. (metal)

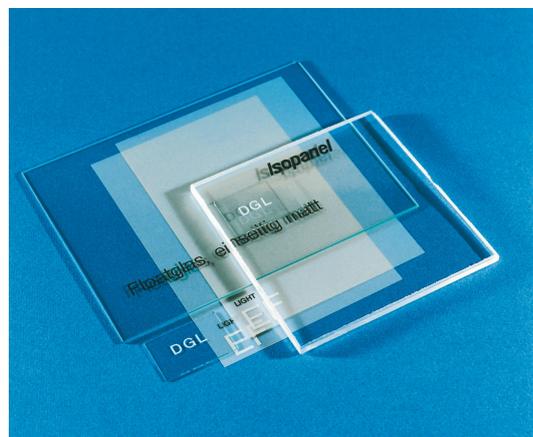

Viscosidad:

poco viscosa, ~10-30 seg.
(recipiente Ford 4mm)

Material del sello:

Goma, metal o fotopolímero especiales

Portatintas:

Para la CO 4713 se recomiendan principalmente tampones de fieltro. Para el marcaje automático recomendamos preferentemente máquinas automáticas con cubeta de entintar.

Diluyente/Limpiador:


Diluyente 410

Tamaños de envases disponibles:

50ml/g · 250ml/g · 1000ml/g



transparente



opaco