
1026 ST

COLORIS®

La 1026 ST est une encre de glaçage à séchage rapide, fluide à base de solvants. Elle a été spécialement étudiée pour le polystyrène expansé ainsi que les panneaux de mousses dures et n'attaque pas les mousses de polystyrène expansé moulé usuelles. Egalement disponible en version 1026 à séchage plus long.

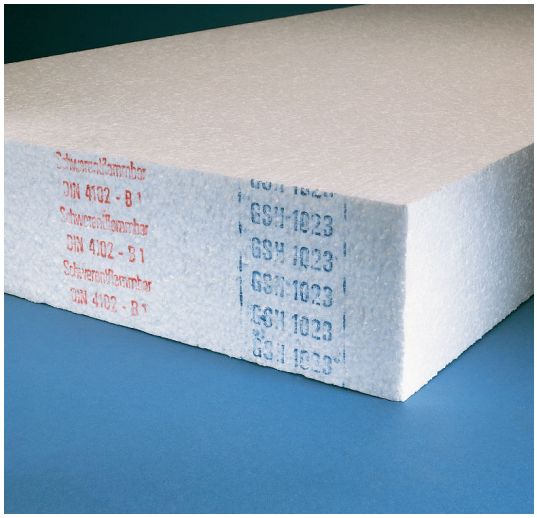

Caractéristiques:
Cette encre permet des empreintes aux couleurs intenses. Il n'est cependant pas recommandé d'encrer en nappes sur des panneaux de polystyrène expansé, les colles liquides ou l'humidité pourraientt altérer l'encre et provoquer ainsi des décolorations ou des ombres sur les surfaces claires ou les papiers peints.

Indication:
L'encre 8081 P a une durée de séchage similaire a l'encre 8080 P un temps de séchage plus lent mieux approprié.

Durée de séchage:
~1 min



Viscosité:
basse viscosité, ~13sec
(bécher Ford de 4mm)

Matériau de l´encreur:
Caoutchouc ou photopolymères speciaux

Support encreur:
nous recommandons d'utiliser les plateaux d'encrage, le tampon encreur MARK II, les tampons ou rouleaux enduits, de feutre ou de mousse pour la 1026 ST. Nous conseillons les systèmes à encrier dans le cas d'encrages automatiques.

Diluant/nettoyant:
Diluant 425

Emballages standard disponibles:
50ml/g · 250ml/g · 1000ml/g · 5000ml/g