
186 III

COLORIS®

La 186 III es una tinta especial, transparente de secaje rápido, para superfícies no porosas de fondo claro. Los Colores blanco y amarillo contienen pigmentos.

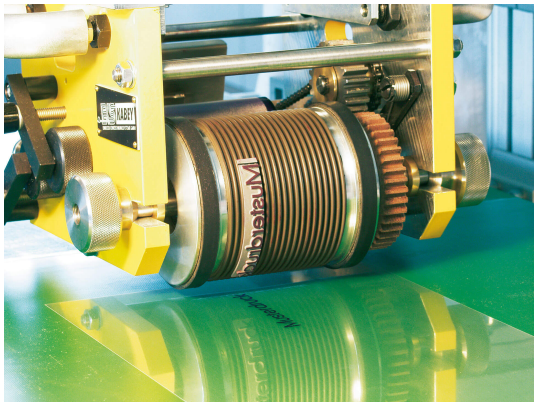

Propiedad:
Debido a la velocidad de secaje, para esta versión sólo se puede usar la impresión a máquina con unidades impresoras flexográficas.
También disponible como variante de secado más lento con mayor tiempo de secado como el 186 V-6.

Aplicacion:
Recomendamos la 186 III para marcar metales barnizados y sin barnizar, chapas laminadas, así como diversos plásticos con fondo claro. Debido a la gran diversidad de materiales que se encuentran en el mercado y para mayor seguridad, recomendamos comprobar siempre la idoneidad.

Tiempo de secado:
~30seg. (metal)



Viscosidad:
poco viscosa, ~10-20seg.
(recipiente Ford 4mm)

Material del sello:
Goma o fotopolímeros especiales

Portatintas:
Recomendamos para las máquinas de impresión y estampación 186 III con bandeja de tinta, así como almohadillas de fieltro o rodillos de tinta (fieltro o material de espuma), por lo que el rodillo de tinta debe reponerse automáticamente.

Diluyente/Limpiador:
Diluyente 425

Tamaños de envases disponibles:
50ml/g · 250ml/g · 1000ml/g

01 03 04
transparente

05 21
opaco